




SYS45
RAPID

Sistema di canali per il cliccaggio rapido dei frutti mm 45x45* (tipo mosaic™). Materiale: PVC Rigido Autoestinguento Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri

Raceways system for direct click and fix of socket-points mm 45x45* (mosaic™ type). Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO). Length: 2 meters

Système de goulottes pour le clipsage des mécanismes mm 45x45* (type mosaic™) Matériel: PVC rigide auto-extinguible classe 1 (UL94-VO). Long. ml 2.




Conforme alle norme EN 50085-1:2005 - EN 50085-2-1:2006 - Conforme alla direttiva B.T. 2006/95/CE
Conforming to standards EN 50085-1:2005 - EN 50085-2-1:2006 - Conforms to directive B.T. 2006/95/CE
Conforme aux normes EN 50085-1:2005 - EN 50085-2-1:2006 - Conforme à la directive B.T. 2006/95/CE

Codifica per l'ordine dei canali / Functional part numbering system / Références pour commander les goulottes

SYS 751

Tipo
Type



- I canali vengono forniti completi di coperchio.
- All trunkings come complete with cover.
- Les goulottes sont livrées complètes de couvercles.

COLORE
COLOUR
COULEUR



Bianco / White / Blanc
Type 9010



Sys45Rapid: cliccaggio diretto degli apparecchi applicazione a multiscoperti e un solo coperchio

- Un sistema innovativo di concepire l'impianto elettrico nel terziario per le applicazioni a parete come portautenze: Sys45Rapid.
- Una serie di profili multiscoperti dedicati, per il fissaggio di tutti gli apparecchi modulo 45 con sistemi di aggancio tipo mosaico, consentendone la divisione dei circuiti non solo nelle dimensioni a più scoperti, ma anche nella misura più piccola che è predisposta per l'uso di un separatore.
- Le pareti presentano una particolare struttura di tipo alveolare; ciò conferisce ai canali una decisa robustezza ed una notevole indeformabilità a sostegno della stabilità di aggancio dei frutti.
- Il montaggio degli apparecchi non richiede alcun accessorio: un solo "clic" (movimento a pressione) permette il fissaggio diretto, alla struttura apposita del canale, di molteplici frutti affiancati ed alloggiati in scoperti diversi, predisposti a misura di apparecchio e già pronti per essere utilizzati.
- Il sistema si sviluppa su 4 dimensioni di canali ed 1 solo coperchio, per razionalizzare tutte le necessità dell'impianto: 75x50 monoscoperto (predisposto per 1 separatore); 100x50 monoscoperto (predisposto per 1 separatore); 125x50 doppio scoperto e doppio coperchio; 160x50 triplo scoperto e triplo coperchio.
- ☉ integrabile con il nostro sistema Lineadin del quale condivide gli accessori sia nella versione normale Ldc che in quella Ldcab/Ldcob.
- Vengono forniti in barre da m 2, nel colore Bianco RAL 9010 ed in robuste scatole di cartone.
- I materiali usati sono classificati M1. Grado di Protezione: IP4X.
- Insomma... un sistema dalle rifiniture particolarmente curate, con le pareti ed i coperchi rivestiti di pellicola protettiva, economico, snello (solo 4 canali), robusto, completo nella sua gamma di accessori e..... Rapid nel montaggio (cliccaggio).

Sys45Rapid: direct click and fix Multi-compartment single-cover application

- A new system of devising the electric system in the service industry for socket point wall applications: Sys45Rapid
- A series of special multi-compartment sections for fixing all module 45 equipment with mosaic type hooks allow arranging the circuits not only in the multi-compartment versions, but also in the smaller size to be used with a separator.
- The walls have a special honeycomb-like structure for increasingly sturdy and non-deformable ducts ensuring the coupling stability of the connectors.
- Fixing the equipment requires no accessories: a single "click" (pressure) allows to fix multiple side-by-side connectors to the appropriate structure of the duct, seated in different compartments, fitted to the equipment size and ready for use.
- The system features four duct sizes and a single cover for increased efficiency: 75x50 single-compartment (suitable for 1 separator); 100x50 single-compartment (suitable for 1 separator); 125x50 double compartment and double cover; 160x50 triple compartment and triple cover
- It can be combined with our Lineadin system as it shares its accessories both in the standard Ldc version and in the Ldcab/Ldcob version.
- They are supplied in 2 m bars, in RAL 9010 White and in strong cardboard boxes.
- The materials used are classified as M1. Degree of Protection: IP4X.
- In short... a carefully finished system, with walls and covers lined with a protective film, inexpensive, slim (only 4 ducts), strong, complete with a range of accessories and Rapid to assemble (click 'n' fix).

Sys45Rapid: clipsage direct des appareils application multicompartiments avec un seul couvercle

- Une manière novatrice de concevoir l'installation électrique, une solution à tous les besoins de distributions dans l'habitat et le tertiaire: Sys45Rapid.
- Une série de profils multicompartiments spéciaux, pour la fixation de tous les appareils module 45 avec système d'accrochage de type mosaïque, permettent la division des circuits non seulement dans les modèles à plusieurs compartiments, mais aussi dans le modèle de plus petite dimension, qui peut être utilisé avec un séparateur.
- Les parois présentent une structure particulière de type alvéolaire; ceci confère aux moulures électriques une grande solidité et une remarquable indéformabilité, assurant ainsi une fixation très stable aux cadres pour prises.
- Le montage des appareils ne demande aucun accessoire: un seul "clic" (mouvement à pression) permet la fixation directe, sur la structure de la moulure conçue à cet effet, de nombreux cadres pour prises placés côte à côte et logés dans des compartiments différents, à la dimension de l'appareil déjà prêts à être utilisés.
- Le système comprend 4 dimensions de moulures et un seul couvercle, à fin de couvrir tous les besoins de l'installation: 75x50 monocompartiment (predisposé pour 1 séparateur); 100x50 monocompartiment (predisposé pour 1 séparateur); 125x50 double compartiment et double couvercle; 160x50 triple compartiment et triple couvercle.
- Il peut être intégré avec notre système Lineadin avec lequel il partage les accessoires tant dans la version normale Ldc que dans la version Ldcab/Ldcob.
- Sont fournis en barres de 2 m, dans la couleur Blanc RAL 9010 et sont emballés dans de solides cartons.
- Les matériaux utilisés sont classés M1. Degré de protection: IP4X.
- En bref... un système aux finitions particulièrement soignées, dont les parois et les couvercles sont revêtus d'une pellicule de protection, économique, fin (seulement 4 moulures), solide, complet quant à sa gamme d'accessoires et... Rapide quant au montage (clipsage).


Canali portautenze completi di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
 Cable trunkings complete with cover. Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).
 Goulottes porte-prises complètes de couvercle. PVC rigide autoextinguible Classe 1 (UL94-VO).

Guide	Sezione fondo	Tipo	Dimensioni BxH mm	Colore	Imballo m	S.G. mm ²	Lung. barre m	Cartone peso Kg
Rails	Section of the bottom	Part number	Duct Size BxH mm	Colour	Standard Carton m	G.S. mm ²	Length m	Carton Weight Kg
Guides	Section base	Type	Dimensions BxH mm	Couleur	Emballage m	S.R. mm ²	Longueur m	Poids carton Kg

▲		SYS 751	75x50x1		24	2255	2	23,10
▲		SYS 1051	100x50x1		16	3150	2	18,2
		SYS 1252	125x50x2		16	4260	2	23,7
		SYS 1603	160x50x3		12	6170	2	24,4



Dimensioni degli apparecchi modulo 45 con sistema di aggancio tipo MOSAIC™.
 Dimensions of module 45 sockets having MOSAIC™ type clamping system.
 Dimensions des prises module 45 avec système d'encliquetage type MOSAIC™.

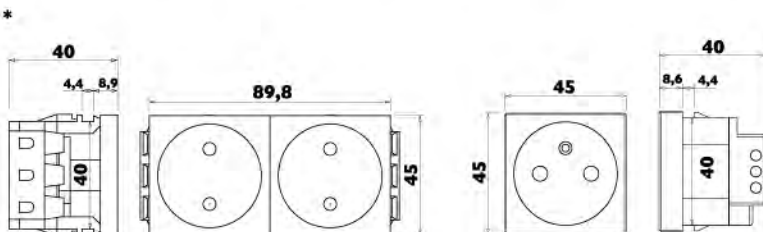

▲ Canali con guide sul fondo. Trunkings with rails on the bottom. Goulottes avec guides sur la base.